


改質アスファルト系（自着型）

# ユナイト防湿・防水テープ

ユナイト防湿・防水テープは透湿抵抗に優れたアルミ蒸着フィルムをポリエチレン割布で補強した基材に、粘着性に富んだ改質アスファルトを積層した自着型の防湿シートです。常温型であるため施工性、安全性に優れスピーディな施工が可能です。

## 用途

- 化学・石油プラントの石油タンク関連配管機器類の防湿
- 冷凍冷蔵倉庫の断熱層の防湿、配管機器類の防湿
- 既設配管（保温、保冷）の補修保全
- 臨海地区の鉄構造物の塩害保護
- プレハブ住宅部位の防湿・防水

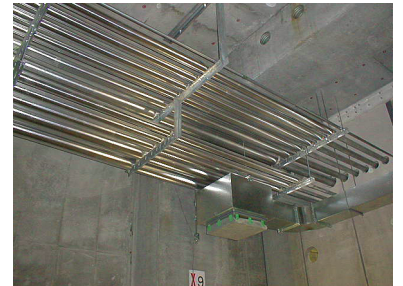

## 特長

1. 防湿性能に優れています。  
アルミ蒸着フィルムは抜群の透湿抵抗を有し、粘着に優れた改質アスファルト層と複合されたシートは防湿・防水性に富んでいます。
2. 施工が簡単です。  
はく離紙を剥がし張り付けるだけです。施工が簡単で、安全で効率の良い施工が可能です。
3. 断熱効果が向上します。  
アルミ蒸着フィルムは熱を反射し、断熱効果を向上させます。

## 規格

品番	サイズ（厚さ×幅×長さ）
ALS-170	0.7mm×1,000mm×20m
ALS-170	0.7mm×500mm×20m

他のサイズはご相談下さい

接着はく離強度（180度ピール）


軟質アルミ箔	凝集破壊
モルタル	4.31
鉄板	4.28
合板	4.88

ASTM D 903法に準拠

## 代表性状

透湿度□	g / m <sup>2</sup> hr mmHg	0
透湿抵抗□	m <sup>2</sup> hr mmHg / g	∞
引張強度□	kgf / cm	4.2
伸び率□	%	28
引裂き強度□	kgf	1.7
折曲げ性能□	℃	-15合格

試験方法 JIS A 6013 及び JIS Z 0208

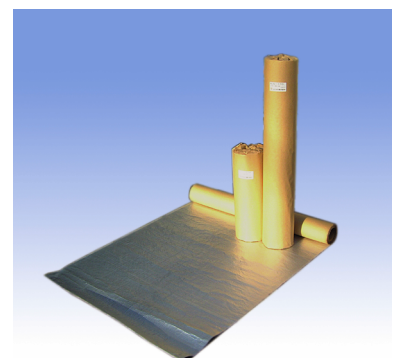

 **ユナイト株式会社**

〒410-0315 静岡県沼津市桃里112-2  
TEL.055-967-2185（代） FAX.055-967-3601