

脱気用器材 ユナイトベント

下地の残留水分による防水層の膨れは、防水機能を維持するうえで極めて厄介な難敵であり適切な脱気システムの採用が不可欠です。
ユナイトベントSS、SPは耐久性に優れたオールステンレス製で、ロングライフの脱気筒です。



ユナイトベントSS

防水層との接着面に特殊加工を施し、脱気筒本体と外筒で防水層をはさみ込むことによって、高い防水性を発揮します。

寸法

底部外径	高さ	固定ビス	本体外径	外筒外径
190φ	184φ	4φ	45φ	60φ

部品構成

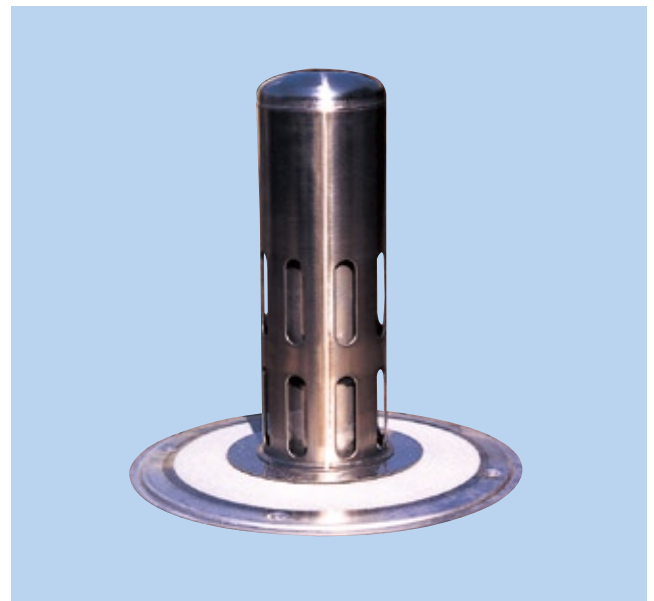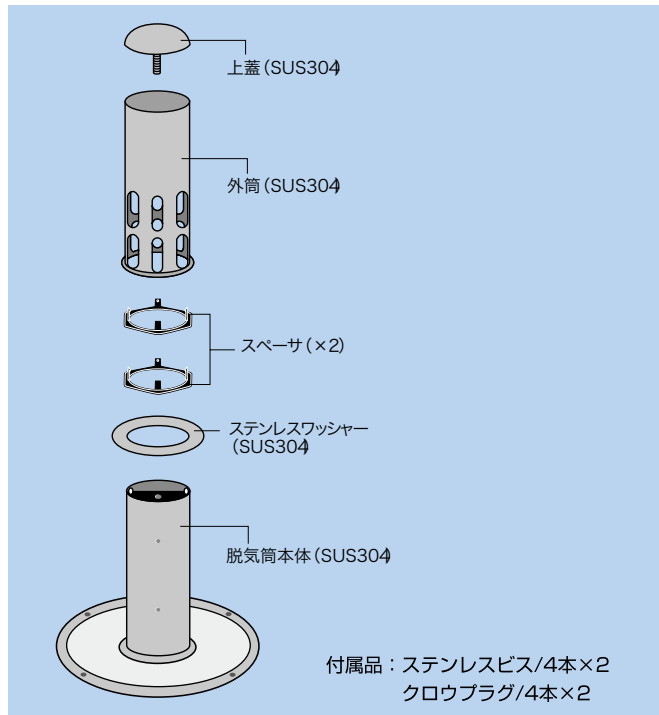

2個入/1ケース

施工方法

1. 下地にクロウプラグを打ち、脱気筒本体をステンレスビスで固定します。
2. 脱気筒本体の末端部をシーリングし、下部全面にプライマーを塗布します。
3. 防水シートを施工します。
4. 脱気筒と接合する防水層末端部分をシーリングしステンレスワッシャーを取り付けます。
5. スペーサ (2ヶ所) を脱気筒本体のくぼみの位置に合わせて取り付けます。
6. 外筒が回らないように固定しながら上蓋を締め付けます。



ユナイト株式会社

<http://www.unite-inc.com/>

本社 〒410-0315 静岡県沼津市桃里112-2
TEL: 055-967-2185 (代表) FAX: 055-967-3601
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル
TEL: 092-735-7274 (代表) FAX: 092-735-0717
横浜営業所 〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町214
TEL: 045-315-2456 (代表) FAX: 045-315-2503

