

ステップボード

軽歩行用保護成型板



ステップボードは特殊アスファルトの両面を強力なグラスファイバーマットで補強し表層には焼付け塗装したカラフルなセラミックグラニュールや、フレーク状砂粒を密着させた屋上の軽歩行用仕上げ材です。

防水層の上に張付けることにより、衝撃や損傷から防水層を保護するとともに屋上の景観をより一層、美観性に富んだものとしします。

※ステップボードはフランス・Icopal社(ISO 9001 認定工場)との提携商品です。



特長

◆ 軽歩行が可能です。

耐候性、耐衝撃性に優れ、屋上を軽歩行することができます。

◆ 防水層の耐久性が向上します。

防水層を紫外線劣化からガードし、防水層のロングライフが図れます。

◆ 施工が簡単です。

溶融アスファルトや常温型の接着剤で簡単に張付けることができます。

◆ カラフルな屋上となります。

正方形で、色彩に富んだ表層は、異色の組合せによりカラフルなパターンを演出することができます。




ユナイト株式会社

製品規格

製品名	サイズ	荷姿	表層色
ステップボード	厚さ 幅 長さ 6.0mm×50cm×50cm (2.5kg/枚)	12枚/箱 (3㎡入り)	ブラウン ライトグレー グリーン 
ボンドSF	ボンドSFは特殊合成樹脂とブチル系ゴムで改質した常温型の接着剤です。	20kg 角缶入り	

※実際色は現物サンプルをご覧ください。

構造

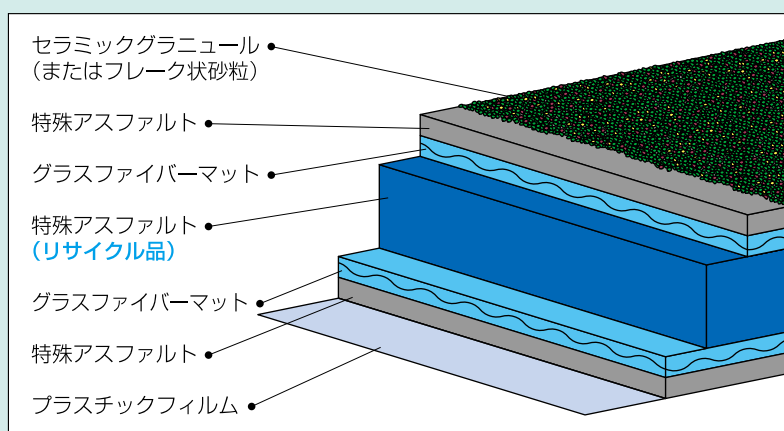

性状

項目	試験値
破断抵抗性	長手 $\leq 20\text{kg/cm}$
	幅 $\leq 15\text{kg/cm}$
引裂強度	18~25kg
耐熱性能	$\leq 100^\circ\text{C}$ 以上
寸法安定性	$\leq 0.2\%$
耐へこみ性能	$\leq 370\text{kg}$
吸水性能	+0.6%

施工法

接着方法	使用材料	接着方法
常温型	ユナイトボンドSF	1タイルの中央部及び4隅(計5箇所)に塗布し張付けます。 (標準使用量0.5kg/㎡)
熱溶融型	ユナイトメルトベース	メルトベースは特殊コンパウンドを板状に成型したもので5cm角程度に裁断しステップボード裏面5箇所にトーチバーナーで溶融し張付けて下さい。
	溶融アスファルト	全面接着として下さい。(標準使用量1.5kg/㎡)

※屋根勾配率は20%を限度として、ご使用ください。

材工設計価格

4,200円/㎡



ユナイト株式会社

<http://www.unite-inc.com/>



本社 〒410-0315 静岡県沼津市桃里 112-2

TEL:055-967-2185(代)
FAX:055-967-3601

福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 3-7-13
大禅ビル

TEL:092-735-7274(代)
FAX:092-735-0717

横浜営業所 〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町214

TEL:045-315-2456(代)
FAX:045-315-2503